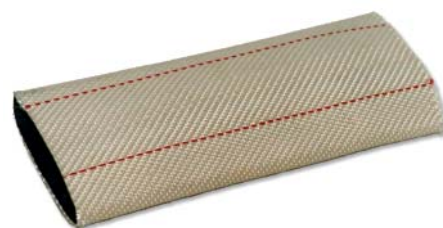


**Artikel-Nr.**
**Preis**
**Diolen-ES weiss Klasse 3**

mit 4 roten Streifen  
 der MARTY/DIOLEN-ES weiss ist ein vollsynthetischer Gewebeschräuch aus Polyester erhöhter Druckfestigkeit, in Körperbindung. Innengummierung sehr geschmeidig und alterungsfest.  
 Garantie auf Innengummierung 10 Jahre

	Lichtweite	SFV Prüf-Nr.			
<b>11.130.40</b>	40/42 mm	334	per m	<b>14.35</b>	
<b>11.130.55</b>	55 mm	335	per m	<b>18.60</b>	
<b>11.130.75</b>	75 mm	336	per m	<b>23.55</b>	


**Diolen-ES rot Klasse 3**

der MARTY/DIOLEN-ES rot ist ein Gewebeschräuch aus Polyesterfasern erhöhter Druckfestigkeit, in Körperbindung. Innengummierung sehr geschmeidig und alterungsfest.  
 Garantie auf Innengummierung 10 Jahre  
 Ganzer Schräuch rot garngefärbt

	Lichtweite	SFV Prüf-Nr.			
<b>12.130.40</b>	40/42 mm	337	per m	<b>15.25</b>	
<b>12.130.55</b>	55 mm	338	per m	<b>19.50</b>	
<b>12.130.75</b>	75 mm	339	per m	<b>25.10</b>	


**Titan X-TREME**

verstärktes Gewebe in Körperbindung aus Polyester, Platzdruck über 80bar, sehr kleiner Biegeradius, hohe Abriebfestigkeit, EPDM-Gummierung, signalfarbig lemon-gelb mit 4 roten Streifen

	Lichtweite				
<b>12.136.42</b>	42 mm		per m	<b>12.—</b>	
<b>12.136.52</b>	52 mm		per m	<b>15.—</b>	
<b>12.136.75</b>	75 mm		per m	<b>19.—</b>	


**Progress rot**

mit roter Innen- und Aussenbeschichtung, weitgehend ölbeständig, abriebfest, einfach zu reinigen

	Lichtweite				
<b>12.110.42</b>	40 mm		per m	<b>11.60</b>	
<b>12.110.55</b>	55 mm		per m	<b>14.—</b>	
<b>12.110.75</b>	75 mm		per m	<b>17.60</b>	
<b>12.111.10</b>	110 mm		per m	<b>34.—</b>	


**Progress gelb**

mit gelber Innen- und Aussenbeschichtung, weitgehend ölbeständig, abriebfest, einfach zu reinigen

	Lichtweite				
<b>12.112.40</b>	40 mm		per m	<b>13.—</b>	
<b>12.112.55</b>	55 mm		per m	<b>16.—</b>	
<b>12.112.75</b>	75 mm		per m	<b>19.—</b>	

