


Anforderungen Weich, geschmeidig, wasserdicht, drucksicher, abriebfest, hitzebeständig, platzsparend, leichtgewichtig, alterungsbeständig, preisgünstig...

Alle diese Eigenschaften, die sich zum Teil diametral widersprechen, sollten optimal in einem guten Feuerwehrschauch vereinigt sein.

Die Aufgabe des Schlauchwebers ist es nun, durch sorgfältige Auswahl von Rohmaterial, Fadenzahl, Gewebeat, Gewebedichte, Gummierung etc. die beste Lösung zu suchen.

Unsere eigene Weberei, sowie der ständige direkte Kontakt mit den Feuerwehren sind die Grundlage für den guten Ruf, den MARTY- Schläuche überall geniessen.

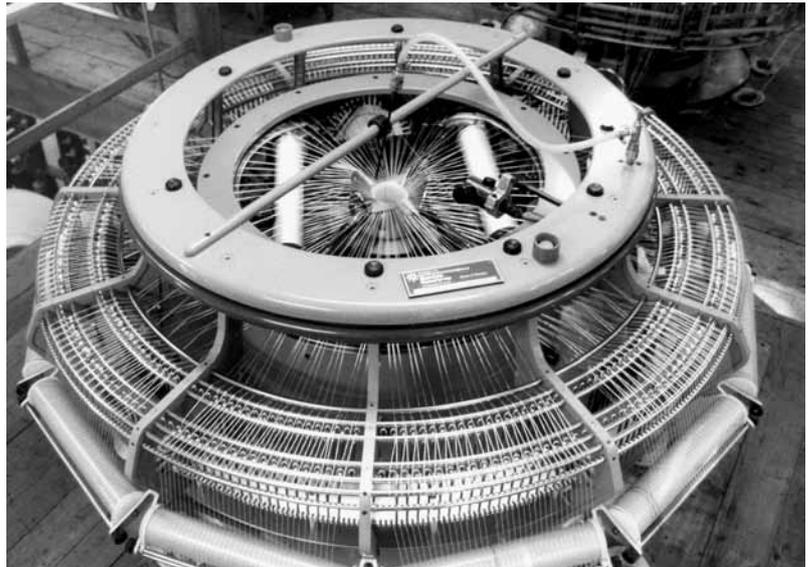

Rundwebstuhl für Feuerwehrschräuche

von aussen laufen die Kettfäden zum Zentrum, wo der Schussfaden eingetragen wird. Ein Stahlmundstück in der Mitte der Maschine bestimmt die gewünschte Schlauchdimension

SFV-Prüfnummer Das Normblatt SFV-2 gruppiert die Feuerwehrschräuche nach Material und Herstellungsart in die 5 Klassen 0 bis 4. Für jede Klasse sind genaue, sehr harte Prüfbedingungen festgelegt. Ein Schlauch, der alle diese Bedingungen erfüllt, wird mit der entsprechenden Prüfnummer des SFV ausgezeichnet.

Garantie Alle Schlauchtypen unserer Weberei entsprechen dem Normblatt SFV-2 und sind mit der Prüfnummer des Schweizerischen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet. Für die Firma Marty sind die Nummern 301 bis 399 reserviert.

Signet Auf jedem Schlauch ist als Garantie aufgedruckt:



und die
entsprechende
Prüfnummer



Mengenrabatte auf Schläuchen und Kupplungen

ab 100 m	5 %
ab 200 m	10 %
ab 300 m	15 %
ab 400 m	20 %
ab 500 m	25 %

1.01

Artikel-Nr.

Preis

Diolen		Klasse 3	
der MARTY/DIOLEN ist ein vollsynthetischer Gewebeschlauch aus Polyester mit Innengummierung. Unempfindlich gegen Schimmel, Verrottung, Säure und Frost.			
Lichtweite			
12.160.40	40/42 mm	per m	6.90
12.160.55	55 mm	per m	7.90
12.160.75	75 mm	per m	10.50
12.161.10	110 mm	per m	19.—



Diolen weiss		Klasse 3	
der MARTY/DIOLEN weiss ist ein vollsynthetischer Gewebeschlauch aus Polyester mit Innengummierung. Unempfindlich gegen Schimmel, Verrottung, Säure und Frost.			
Garantie auf Innengummierung 3 Jahre			
Lichtweite		SFV Prüf-Nr.	
11.120.40	40/42 mm	330 per m	9.70
11.120.55	55 mm	331 per m	11.60
11.120.75	75 mm	332 per m	15.45
11.121.10	110 mm	--- per m	22.60



Diolen rot		Klasse 3	
der MARTY/DIOLEN rot ist ein vollsynthetischer Gewebeschlauch aus Polyester mit Innengummierung. Unempfindlich gegen Schimmel, Verrottung, Säure und Frost.			
Garantie auf Innengummierung 3 Jahre			
Lichtweite			
12.138.40	40/42 mm	per m	10.10
12.138.55	55 mm	per m	12.—
12.138.75	75 mm	per m	15.80



Diolen lemon		Klasse 3	
der MARTY/DIOLEN lemon ist ein vollsynthetischer Gewebeschlauch aus Polyester mit Innengummierung. Unempfindlich gegen Schimmel, Verrottung, Säure und Frost.			
Garantie auf Innengummierung 3 Jahre			
Lichtweite			
12.132.40	40 mm lemon	per m	11.—



Hochdruck-Schlauch			
innengummierter vollsynthetischer Gewebeschlauch für TLF mit Hochdruckpumpe. Garantiedruck 50 bar Platzdruck ca. 100 bar			
Lichtweite			
12.140.38	38 mm	per m	14.—
Storz-Kupplungen			
Hochdruckausführung (Messing) inkl. Drahteinband			
15.104.38	Storz 38	Stutzen Ø 38 mm	per Paar 117.—



Artikel-Nr.

Preis

Diolen-ES weiss Klasse 3

mit 4 roten Streifen
 der MARTY/DIOLEN-ES weiss ist ein vollsynthetischer Gewebeschräuch aus Polyester erhöhter Druckfestigkeit, in Körperbindung. Innengummierung sehr geschmeidig und alterungsfest.
 Garantie auf Innengummierung 10 Jahre

	Lichtweite	SFV Prüf-Nr.			
11.130.40	40/42 mm	334	per m	14.35	
11.130.55	55 mm	335	per m	18.60	
11.130.75	75 mm	336	per m	23.55	



Diolen-ES rot Klasse 3

der MARTY/DIOLEN-ES rot ist ein Gewebeschräuch aus Polyesterfasern erhöhter Druckfestigkeit, in Körperbindung. Innengummierung sehr geschmeidig und alterungsfest.
 Garantie auf Innengummierung 10 Jahre
 Ganzer Schräuch rot garngefärbt

	Lichtweite	SFV Prüf-Nr.			
12.130.40	40/42 mm	337	per m	15.25	
12.130.55	55 mm	338	per m	19.50	
12.130.75	75 mm	339	per m	25.10	



Titan X-TREME

verstärktes Gewebe in Körperbindung aus Polyester, Platzdruck über 80bar, sehr kleiner Biegeradius, hohe Abriebfestigkeit, EPDM-Gummierung, signalfarbig lemon-gelb mit 4 roten Streifen

	Lichtweite			
12.136.42	42 mm		per m	12.—
12.136.52	52 mm		per m	15.—
12.136.75	75 mm		per m	19.—



Progress rot

mit roter Innen- und Aussenbeschichtung, weitgehend ölbeständig, abriebfest, einfach zu reinigen

	Lichtweite			
12.110.42	40 mm		per m	11.60
12.110.55	55 mm		per m	14.—
12.110.75	75 mm		per m	17.60
12.111.10	110 mm		per m	34.—



Progress gelb

mit gelber Innen- und Aussenbeschichtung, weitgehend ölbeständig, abriebfest, einfach zu reinigen

	Lichtweite			
12.112.40	40 mm		per m	13.—
12.112.55	55 mm		per m	16.—
12.112.75	75 mm		per m	19.—



Artikel-Nr.

Preis

Bauamtschlauch schwarz

schwerer Gummischlauch für Strassen- und Kanalreinigung, für Schwemmarbeiten etc., sehr robust und dauerhaft.

Platzdruck ca. 30 bar,
Wandstärke 5 mm

Lichtweite

13.100.38	38/40 mm	per m	27.30
13.100.55	55 mm	per m	29.—



Wasserschlauch Tricoflex

leichter Niederdruck Wasserschlauch aus weichem PVC, gelb,
Betriebsdruck 7 bar
Rollenlängen 25 oder 50 m

Masse

13.220.13	13 x 2.5 mm	per m	4.80
13.220.15	16 x 2.5 mm	per m	5.40
13.220.19	19 x 3.0 mm	per m	8.90
13.220.25	25 x 2.5 mm	per m	10.40



Hochdruck Wasserschlauch

Goldschlange

erstklassiger Hochdruckschlauch mit Gewebever-
stärkung, aussen ölbeständig, schwarz mit gelber
Wellenlinie.

Betriebsdruck 25 bar
Rollenlänge 40 m

Masse

13.200.13	13 x 3.5 mm	per m	16.50
13.200.16	16 x 4.0 mm	per m	20.80
13.200.19	19 x 4.5 mm	per m	24.60
13.200.22	22 x 4.5 mm	per m	30.—
13.200.25	25 x 4.5 mm	per m	34.—



Trinkwasserschlauch Goldschlange

blau, Nenndruck 20 bar, KTW ,C' und DVGW -
W270 geprüft, ohne Kupplung

13.202.19	19 x 4.2 mm	per m	31.—
------------------	-------------	-------	-------------

Trinkwasserschlauch flach

Polyestergewebe; innen und aussen mit durchge-
hender blauer Polyurethanbeschichtung
KTW Kat. B & C, DVGW-W-270 ohne Kupplung

12.350.25	25 mm	per m	26.—
12.350.38	38 mm	per m	28.—
12.350.52	52 mm	per m	33.—
12.350.75	75 mm	per m	46.—



Artikel-Nr.

Preis

Saug- und Druckschlauch Dunlop Gaflo

flexibel, knickfest durch eingebaute Federstahlschlangen, sehr abriebfest, aussen glatt.

Betriebsdruck 6 - 10 bar, je nach Schlauch-Ø

Lichtweite Wandstärke Biegeradius

14.100.52	52 mm	6.2 mm	300 mm	per m	51.50
14.100.75	75 mm	7.0 mm	450 mm	per m	72.70
14.101.10	110 mm	8.0 mm	660 mm	per m	115.—



Saugschlauch

für Motorpumpen und TLF, schwarz flexibel, knickfest durch eingebaute Spiralen, mit Kuppelungen

EN 14557, Typ A

Grösse Länge

14.200.15	Storz 110 mm	1600 mm	per Stück	260.—
14.200.20	Storz 110 mm	2000 mm	per Stück	330.—
14.212.20	Storz 125 mm	2000 mm	per Stück	760.—



Saug- und Druckschlauch aus PVC

mit Hart-PVC Spirale, grün-transparent

Betriebsdruck 4 bar

Vakuumfest 60%

Lichtweite Wandstärke Biegeradius

14.330.32	32 mm	4.0 mm	130 mm	per m	6.30
14.330.38	38 mm	4.0 mm	150 mm	per m	9.10
14.330.50	50 mm	4.5 mm	205 mm	per m	14.80
14.330.75	75 mm	6.1 mm	320 mm	per m	22.30



Spezial-Saugschlauch aus PVC

hochflexibel mit Spirale

nur für Luft-Wassersauger

Rollenlänge 40 m

Lichtweite

14.300.38	38 mm	per m	8.50
------------------	-------	-------	-------------

Muffen

14.301.38	38/40 mm	per Stück	5.40
------------------	----------	-----------	-------------



Artikel-Nr.
Preis
Storz-Druckkupplungen ohne Einband
 Leichtmetall gepresst

	Nenngrösse	Aussen- Ø	Nocken- Abstand	Schlauch- Stutzen Ø	per Stück
		a	b	D	
15.002.19	D / Storz 25	55	31	19	13.—
15.002.25	D / Storz 25	55	31	25	13.—
15.005.40	C / Storz 55	98	66	40	19.—
15.005.42	C / Storz 55	98	66	42	19.—
15.005.55	C / Storz 55	98	66	55	17.—
15.007.75	B / Storz 75	126	89	75	21.—
15.011.11	A / Storz 110	182	133	110	58.—


Storz-Druckkupplungen mit Drahteinband
 Leichtmetall gepresst

	Nenngrösse	Aussen- Ø	Nocken- Abstand	Schlauch- Stutzen Ø	per Paar
		a	b	D	
15.102.25	D / Storz 25	55	31	25	37.—
15.105.40	C / Storz 55	98	66	40	47.—
15.105.42	C / Storz 55	98	66	42	47.—
15.105.55	C / Storz 55	98	66	55	44.—
15.107.75	B / Storz 75	126	89	75	54.—
15.111.11	A / Storz 110	182	133	110	125.—


Storz-Saugkupplungen ohne Einband
 Leichtmetall gepresst


	Nenngrösse	Aussen- Ø	Nocken- Abstand	Schlauch- Stutzen Ø	per Stück
		a	b	D	
15.605.52	C / Storz 55	98	66	52	24.—
15.605.55	C / Storz 55	98	66	55	34.—
15.607.75	B / Storz 75	126	89	75	30.—
15.610.10	/ Storz 100	156	115	100	46.—
15.611.11	A / Storz 110	182	133	110	53.—
15.612.12	/ Storz 125	198	148	125	90.—


Schlaucheinbände für Storz-Kupplungen

15.100.55	Drahteinbände eingesandter Kupplungen		
15.100.75	bei Neubestellung	per Paar	15.—
15.620.00	Einband mit Chromstahlband V2A	per Stück	20.—

Schutzmanschetten für Storz 55/75
 inkl. Einband

26.300.06	Modell Zivilschutz	per Paar	20.—
26.301.40	Kunststoff C / Storz 55 x 40 mm Ø	per Paar	15.50
26.301.55	Kunststoff C / Storz 55 x 55 mm Ø	per Paar	13.50
26.301.75	Kunststoff B / Storz 75 x 74 mm Ø	per Paar	14.50
26.301.00	Befestigungsband	per Paar	3.50

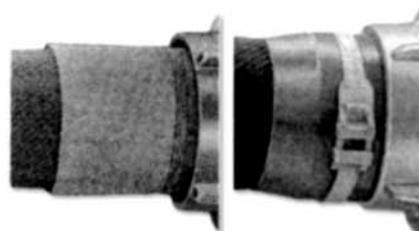

Die meisten Kupplungen sind auch in Bronze oder Chromstahl lieferbar!

Artikel-Nr.

Preis

GEKA-Kupplungen Messing

Schnellkupplung mit Bajonettverschluss

		Schlauch-Stutzen Ø	per Stück
15.030.13	Schlauchkupplung	13 mm	7.70
15.030.16	Schlauchkupplung	16 mm	7.70
15.030.19	Schlauchkupplung	19 mm	7.70
15.030.25	Schlauchkupplung	25 mm	7.70
		Gewindemass in Zoll	per Stück
15.032.19	Festkupplung	¾ innen	6.50
15.032.25	Festkupplung	1 innen	6.50
15.033.19	Festkupplung	¾ aussen	7.—
15.033.25	Festkupplung	1 aussen	7.—



Schlauchverschraubungen Messing

Verschraubungen flachdichtend

		Gewindemass	Schlauch-Stutzen	per Stück
15.053.13	Vaterteil	½"	13 mm Ø	4.50
15.053.16	Vaterteil	½"	16 mm Ø	5.50
15.063.13	Vaterteil	¾"	13 mm Ø	6.50
15.063.16	Vaterteil	¾"	16 mm Ø	6.50
15.063.19	Vaterteil	¾"	19 mm Ø	7.—
15.073.13	Vaterteil	1"	13 mm Ø	8.80
15.073.16	Vaterteil	1"	16 mm Ø	8.80
15.073.19	Vaterteil	1"	19 mm Ø	9.30
15.052.13	Mutterteil	½"	13 mm Ø	7.—
15.052.16	Mutterteil	½"	16 mm Ø	8.—
15.062.13	Mutterteil	¾"	13 mm Ø	8.40
15.062.16	Mutterteil	¾"	16 mm Ø	8.40
15.062.19	Mutterteil	¾"	19 mm Ø	9.10
15.072.13	Mutterteil	1"	13 mm Ø	13.—
15.072.16	Mutterteil	1"	16 mm Ø	13.—
15.072.19	Mutterteil	1"	19 mm Ø	13.—



Schlauchbriden rostfreier Stahl

zum Schrauben, 13 mm breit

		per Stück
15.022.02	16 - 25 mm Ø	8.—
15.022.03	20 - 32 mm Ø	8.10
15.022.04	25 - 40 mm Ø	8.50
15.022.05	32 - 50 mm Ø	9.—
15.022.07	50 - 70 mm Ø	10.—
15.022.09	70 - 90 mm Ø	10.30
15.022.10	80 - 100 mm Ø	10.80
15.022.11	90 - 110 mm Ø	11.30
15.022.13	110 - 130 mm Ø	12.50
15.022.15	130 - 150 mm Ø	14.30



Oetiker Schlauchklemme

aus Stahl glanzverzinkt, mit Pressrohren

		Schlauch aussen Ø	per Stück
15.020.17	17 - 20 mm		1.30
15.020.20	20 - 23 mm		1.40
15.020.22	22 - 25 mm		1.50
15.020.23	23 - 27 mm		1.50



1.07




Artikel-Nr.

Preis

Festkupplungen Storz Leichtmetall

Nenngrösse Gewindmass
Zoll ca. mm


		w	a	b	per Stück
mit Innengewinde					
15.202.02	D / Storz 25	¾ 24,1	55	31	17.—
15.202.04	D / Storz 25	1 30,2	55	31	17.—
15.202.07	D / Storz 25	1¼ 38,9	55	31	27.—
15.205.01	C / Storz 55	¾ 24,1	98	66	36.—
15.205.02	C / Storz 55	1 30,2	98	66	28.—
15.205.04	C / Storz 55	1¼ 38,9	98	66	16.—
15.205.08	C / Storz 55	1½ 44,8	98	66	16.—
15.205.13	C / Storz 55	2 56,6	98	66	16.—
15.205.18	C / Storz 55	2½ 72,2	98	66	22.—
15.206.03	Storz 65	2½ 72,2	118	81	28.—
15.207.01	B / Storz 75	2 56,6	126	89	26.—
15.207.03	B / Storz 75	2½ 72,2	126	89	22.—
15.207.08	B / Storz 75	3 84,9	126	89	22.—
15.209.01	Storz 90	3 84,9	144	105	72.—
15.210.01	Storz 100	4 110,0	156	115	45.—
15.211.01	A / Storz 110	4 110,0	182	133	54.—
15.211.06	A / Storz 110	4½ 122,7	182	133	59.—
15.212.01	Storz 125	5 135,4	198	148	96.—
mit Aussengewinde					
15.302.02	D / Storz 25	¾ 26,4	55	31	18.—
15.302.04	D / Storz 25	1 33,2	55	31	16.—
15.305.01	C / Storz 55	¾ 26,4	98	66	41.—
15.305.02	C / Storz 55	1 33,2	98	66	41.—
15.305.04	C / Storz 55	1¼ 41,9	98	66	18.—
15.305.08	C / Storz 55	1½ 47,8	98	66	18.—
15.305.13	C / Storz 55	2 59,6	98	66	18.—
15.305.18	C / Storz 55	2½ 75,2	98	66	19.—
15.307.03	B / Storz 75	2½ 75,2	126	89	21.—
15.307.08	B / Storz 75	3 87,9	126	89	21.—
15.310.01	Storz 100	4 113,0	156	115	90.—
15.311.01	A / Storz 110	4 113,0	182	133	62.—



Übergangsstücke Storz Leichtmetall

Nenngrösse a b b1 per Stück

15.402.03	C x D Storz 55 x Storz 25	89	66	31	32.—
15.403.03	C x 38 Storz 55 x Storz 38	89	66	52	41.—
15.405.03	B x C Storz 75 x Storz 55	126	89	66	41.—
15.407.03	A x B Storz 110 x Storz 75	182	133	89	73.—
15.407.02	100 x B Storz 100 x Storz 75	156	115	89	101.—



Blindkupplungen Storz Leichtmetall mit Kette

Nenngrösse a b per Stück

15.500.55	C / Storz 55	98	66	18.—
15.500.75	B / Storz 75	126	89	22.—
15.501.00	Storz 100	156	115	47.—
15.501.10	A / Storz 110	182	133	57.—



Die meisten Kupplungen sind auch in Bronze oder Chromstahl lieferbar!

1.08

Artikel-Nr.

Preis

Übergangsstücke für Druckfässer

Stahl verzinkt

	Marke / Grösse	Gewindemasse	
16.510.00	Kaiser Kugel	108 x 2½" aussen	95.—
16.520.00	Bucher Becher	108 x 2½" aussen	128.—
16.540.00	Bauer Kugel mit Haken und Spannbügel	108 x 2½" aussen	151.—
16.530.00	Perrot Kugel passt auch zu AGRAR, Schweizer und Zivilschutzrohr	108 x 2½" aussen	98.—

Preise ohne Storz-Festkupplung

bitte gewünschte Grösse dazu bestellen



KAMLOK Kupplungen

Klemmhebel-Kupplungen aus Leichtmetall
(sind auch in Messing oder rostfreiem Stahl lieferbar)

15.835.51	Kamlock Mutterteil DN 50 - 2" AG	58.—
15.837.71	Kamlock Mutterteil DN 75 - 3" AG	78.—
15.845.51	Kamlock Vaterteil DN 50 - 2" IG	32.—
15.855.51	Kamlock Vaterteil DN 50 - 2" AG	34.—
15.847.71	Kamlock Vaterteil DN 75 - 3" IG	66.—



Druckdichtungen Storz

aus Gummi, ölbeständig

15.940.55	C / Storz 55	per Stück	1.70
15.940.75	B / Storz 75	per Stück	1.90

Saug- und Druckdichtungen Storz

aus Gummi, ölbeständig

15.950.25	D / Storz 25	per Stück	1.10
15.950.38	Storz 38	per Stück	3.—
15.950.55	C / Storz 55	per Stück	2.—
15.950.75	B / Storz 75	per Stück	2.30
15.951.00	Storz 100	per Stück	5.60
15.951.10	A / Storz 110	per Stück	6.—
15.951.25	Storz 125	per Stück	8.—



Dichtungen in anderen Grössen und Materialien auf Anfrage!

Haltescheibe Kunststoff

15.521.75	B + C Storz 75 + 55	11.40
-----------	---------------------	-------



Artikel-Nr. Preis

Teilstück Zweiverteiler

Modell Vogt 212, Schieberhahnen mit Spindel

Eingang Ausgänge

16.100.55	C / Storz 55	2 x C / Storz 55	490.—
------------------	--------------	------------------	--------------



Teilstück Zweiverteiler

Modell AWG mit Kugelhahn

Eingang Ausgänge

16.103.55	C / Storz 55	2 x C / Storz 55	344.—
------------------	--------------	------------------	--------------

16.103.75	B / Storz 75	2 x C / Storz 55	350.—
------------------	--------------	------------------	--------------



Teilstück Zweiverteiler drehbar

Modell Vogt, Schieberhahnen mit Spindel

Anschluss Storz 75 drehbar

Eingang Ausgänge

16.102.55	B / Storz 75 drehbar	2 x C / Storz 55	663.—
------------------	----------------------	------------------	--------------

16.102.75	B / Storz 75 drehbar	2 x B / Storz 75	820.—
------------------	----------------------	------------------	--------------



Teilstück Dreiverteiler

Modell Vogt 213, Schieberhahnen mit Spindel

Eingang Ausgänge

16.110.55	B / Storz 75	3 x C / Storz 55	926.—
------------------	--------------	------------------	--------------

16.110.75	B / Storz 75	1 x B / Storz 75 2 x C / Storz 55	977.—
------------------	--------------	--------------------------------------	--------------



Teilstück Dreiverteiler

Modell AWG, mit Kugelhahnen

Eingang Ausgänge

16.120.75	B / Storz 75	1 x B / Storz 75 2 x C / Storz 55	593.—
------------------	--------------	--------------------------------------	--------------

inkl. Übergangsstück an Kette befestigt
B x C Storz 75 x Storz 55



Sammelstück Leichtmetall

mit Rückschlagklappe

Eingang Ausgänge

16.200.55	2 x C / Storz 55	B / Storz 75	236.—
------------------	------------------	--------------	--------------

16.200.75	2 x B / Storz 75	A / Storz 110	261.—
------------------	------------------	---------------	--------------



Absperr Kugelhahn Leichtmetall

16.401.55	Ein- und Ausgang C / Storz 55	108.—
------------------	-------------------------------	--------------

16.401.75	Ein- und Ausgang B / Storz 75	200.—
------------------	-------------------------------	--------------

Artikel-Nr.		Preis
	Entleerungsventil Leichtmetall Modell Vogt 208, zur schnellen Entleerung von Transportleitungen, Umdisponierung	
16.420.75	Anschluss B / Storz 75	535.—
	Druckprüfgerät Leichtmetall Manometer 0 - 25 bar	
16.410.55	Anschluss C / Storz 55	270.—
16.410.75	Anschluss B / Storz 75	344.—
	Saugseiherr Leichtmetall kurze Bauform, mit Rückschlagventil	
15.700.55	Anschluss C / Storz 55	188.—
15.700.75	Anschluss B / Storz 75	290.—
15.701.10	Anschluss A / Storz 110 mit Griffen	433.—
	Drahtkorb zu Saugseiherr verzinkt, mit Nylonzug	
15.710.55	Grösse C / Storz 55	170.—
15.710.75	Grösse B / Storz 75	221.—
15.711.10	Grösse A / Storz 110	226.—
15.711.25	Grösse Storz 125	360.—
	Prüfrohr Leichtmetall rückstossfrei, für Probeläufe von Motorspritzen und TLF	
17.600.20	Anschluss C / Storz 55 Durchlass 20 mm Ø	155.—



Artikel-Nr. Preis

Kleinstrahlrohr Messing		
verstellbar von Voll- auf Sprühstrahl		
17.430.07	Anschluss 3/4" innen	26.—
17.430.10	Anschluss 1" innen	28.—

Mehrzweckstrahlrohr Vogt 333		
für Löschposten etc. verstellbar von Voll- auf Sprühstrahl, Mundstück 4 mm Ø		
17.400.10	Anschluss 1" innen	124.—

Pistolenrohr AWG		
stufenlos regulierbar von Voll- auf Sprühstrahl, Mundstück 9 mm Ø		
17.330.09	Anschluss C / Storz 55	588.—

Hohlstrahlrohr H5 10		
stufenlos regulierbar von Voll- auf Sprühstrahl 120° Durchfluss ca. 140 l/min		
17.321.10	Anschluss C / Storz 55	140.—

Mehrzweckstrahlrohr DIN		
für Voll- und Sprühstrahl Mundstück auswechselbar 9/12 mm		
17.020.09	Anschluss C / Storz 55 ohne Mannschutz	84.—
17.201.09	Anschluss C / Storz 55 mit Mannschutz	112.—

Strahlrohr Turbospritze 2000
 Das neu entwickelte Strahlrohr unter Berücksichtigung der neuen Strahlrohrnorm. Einstellung der Durchflussmengen mittels einrastendem Drehgriff auf 3 Stufen, damit Abdeckung der Leistungsbereiche herkömmlicher Strahlrohre nach DIN 14365. Ausgezeichnete Löschwirkung durch optimale Tröpfchengrösse im gesamten Bereich des zwischen 0° und 120° verstellbaren, mit Wasser gefüllten Sprühkonuses. Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar.

	Modell	Gewicht	Durchfluss bei 6 bar	Kupplung	
17.808.13	2130	1.600 kg	40 - 80 - 130 l/minC / Storz 55		655.—
17.808.23	2235	2.500 kg	60 - 130 - 235 l/minC / Storz 55		721.—
17.808.40	2400	2.500 kg	130 - 235 - 400 l/minC / Storz 55		767.—
17.808.75	2750	3.500 kg	360 - 550 - 750 l/minC / Storz 55		855.—
17.809.75	2750	3.600 kg	360 - 550 - 750 l/minB / Storz 75		878.—



Artikel-Nr.

Preis

Mach 3 - Strahlrohr Ultimatic F07

Automatisches Mehrstufen-Strahlrohr mit Druckregulierung. 7 Positionen (6 Mengenstufen, plus Absperrung) mit nur einem Einstellbügel. Einstellung des Vollstrahls auf maximalen Sprühwinkel durch ¼-Umdrehung. Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt. Die Flammen werden vom Feuerwehrmann weggestossen und nicht wie bei Turbinenstrahlrohren im Inneren des Wasserstrahl-Kegels angesogen. Reinigungsmöglichkeit während des Einsatzes. Edelstahlfilter am Rohreinlass, Gehäuse aus hart anodisiertem Aluminium, Gleitschieber aus Edelstahl, bruchfeste Sprühzähne aus Hartgummi "Superblack". Einstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl stufenlos. Salzwassertest der Armee bestanden.

Optionen: Schaumadapter POLYMOUSSE zur Erzeugung von Qualitätsschaum (Schwer- und Mittelschaum)

10 Jahre Garantie

Modell	Gewicht	Durchfluss bei 7 bar	Kupplung
--------	---------	----------------------	----------

17.800.00	F07	1.600 kg	40 - 500 l/min	C / Storz	1'180.—
17.801.00	Kombi-Schaumrohraufsatz für Schwer- und Mittelschaum				594.—



Hohlstrahlrohr AUTOMATIK 500

mit automatischer Druckregulierung, Voll-, Sprühstrahl und Reinigungseinstellung, die Mundstücköffnung wird reguliert durch fünf rastende Positionen am Griff. Optimale Zerstäubung des Wassers durch Zerstäuberzähne. Wassermenge von 40 bis 500 l/min verstellbar

17.810.00	Anschluss C / Storz 55	880.—
-----------	------------------------	-------



Hydroschild-VARIO

Ausführung aus Aluminium, schmutzwasserunempfindlich. Mengenverstellbar 0 - 1000 l/min bei 8 bar, sehr handlich und klein.
 Sprühbreite ca. 24.0 m
 Sprühhöhe ca. 10.5 m
 L x B x H = ca. 15 x 20 x 12 cm, ca. 1.400 kg

17.101.55	Anschluss C / Storz 55	233.—
-----------	------------------------	-------



Rohrbogen 90°

Kupplung einseitig drehbar

17.110.55	Anschlüsse C / Storz 55	123.—
17.110.75	Anschlüsse B / Storz 75	161.—



1.13

Artikel-Nr. Preis

Schwerschaumrohre Chromstahl

18.110.20 S2/15 265.—
 18.110.40 S4/15 319.—



Mittelschaumrohre Chromstahl

18.210.27 M2/75 638.—
 18.210.47 M4/75 690.—



Kombischaumrohre Chromstahl für Schwer- und Mittelschaum

18.150.20 KR-S/M2 980.—
 18.150.40 KR-S/M4 1'040.—



Zumischer

aus Messing und Rotguss, Anschlüsse aus Leichtmetall, Ein- und Ausgang C / Storz 55 (Eingang drehbar), inkl. Extraschlauch mit Anschluss D / Storz 25

18.400.20 Z 200 Wasserbedarf bei 5 bar 200 l/min 580.—
 18.400.40 Z 400 Wasserbedarf bei 5 bar 400 l/min 620.—
 18.415.00 Spülungsanbau 320.—



Schaum AFFF Moussol-APS F-15

alkoholbeständiges AFFF-Universal-Schaumlöschmittel, Einsatztemperatur bis -15°, geeignet für polare Flüssigkeiten wie Lösungsmittel, Alkohole usw. Zumischung 6 % und Kohlenwasserstoffe 3 %

Giftklasse 4, Hinweise auf Packung beachten
SFT TA 08.02.0020

34.140.20 Bidon à 20 kg 218.—
 34.140.00 Fass à 200 kg 2'020.—



Schaum STHAMEX F-15

synthetisches Mehrbereichschaumlöschmittel

STAHMEX wird in Schwer- Mittel- und Leichtschaumbereich mit allen handelsüblichen Schaumanlagen und -geräten gegen Brände eingesetzt. Die Zumischrate zum Löschwasser variiert, je nach Anwendungsbereich, zwischen 2- und 3 %

SFV TA 08.01.0001

34.104.20 Bidon à 20 kg 119.—
 34.104.00 Fass à 200 kg 980.—



Artikel-Nr.

Preis

Wasserwerfer Vector

Leichtmetall-Legierung, kompakt, platzsparend. Geringe Druckverlustreduzierung und grösstmöglicher Wasserdurchfluss bis 5000 l/min. Ausgezeichnete Stabilität durch 4 bruchfeste Füsse aus rostfreiem Edelstahl und Wolframkarbid-Spitzen. Vertikaleinstellung -35° bis +90° mit lösbarer Arretierung bei +35°. Drehbewegung von Hand mittels Hebel (180° bei tragbaren, 360° bei auf dem Fahrzeugdach installierten Wasserwerfern). Automatische Entleerung, Manometer. Automatisches Einrasten des Aufbaus mit Feststellriegel.

5 Jahre Garantie



- 17.730.00** VECTOR Basismodell mit automatischer Düse Mastermatic SP 600 - 4'500 l/min
2 x B / Storz 75 mit Rückschlagventil
Gewicht: 11 kg, Abmessungen 50 x 23 x 23 cm

6'500.—

- 17.730.S** VECTOR S mit patentiertem Sicherheitsventil zur Verringerung der Verletzungsgefahr bei unbeabsichtigtem Anheben des Wasserwerfers.
Mastermatic SP 600 - 4'500 l/min
2 x B / Storz 75 mit Rückschlagventil
Gewicht: 11 kg, Abmessungen 50 x 23 x 23 cm

7'500.—



Schaumadapter Polymousse Mastermatic

Schaumzubehör für Wasserwerfer
Schwertschaumadapter speziell vorgesehen für die Herstellung von Schaum mit Mastermatic-, Masterfoam- und Masterfix-Düsen zu mehreren Durchflussmengen

5 Jahre Garantie

- 17.738.00** Schaumadapter Polymousse Mastermatic

950.—



Partner Oszillierend

Der einzige tragbare Wasserwerfer oszillierend mit Sicherheitsventil.
Sicherheitsventil stoppt beim Rutschen automatisch den Durchfluss. 7 Positionen (6 Durchflusseinstellungen plus Absperrung). Regulierbarer oszillierender Schwenkbereich: 20, 30 oder 40°. Oszilliersystem abschaltbar. Stabilisierungspike aus Wolframkarbid. Gehäuse aus anodisiertem Aluminium und Edelstahl = maximale Haltbarkeit. Beweglicher B / Storz 75 Eingang.
Maxforce Doppeldruckdüse 4/7 bar 400 - 2000 l/min
Vertikaler Schwenkbereich von 10 - 50°
Durchfluss bis 2'000 l/min
Gewicht: 13.6 kg (ohne Düse)
Masse: 650 x 210 x 260 cm, zusammengeklappt

5 Jahre Garantie

- 17.740.00** Partner 1 x B - 75 mit Maxforcedüse
17.741.00 Partner 1 x B - 75 Oszillierend mit Maxforcedüse

5'600.—

7'200.—



Hydranten- und Kupplungs-Schlüssel



Artikel-Nr.			Preis
Hydranten-Schlüssel			
Stahl, feuerverzinkt			
19.100.OF	Oberflur	Höhe 30 cm	75.—
19.100.UF	Unterflur	Höhe 100 cm	93.—
19.110.OF	Oberflur	mit Haltescheibe	95.—
19.120.OV	Oberflur	Leichtmetall	94.—
Kupplungs-Schlüssel			
Stahl verzinkt			
19.201.38	Storz 38	per Stück	14.—
Kupplungs-Schlüssel			
Leichtmetall vergütet			
19.200.BC	B/C Storz 75/55	per Stück	18.50
Kupplungs-Schlüssel			
Stahl mit Handschutz			
19.200.AB	A/B/C Storz 110/75/55	per Stück	33.—
19.200.AA	Storz 150 / Storz 125	per Stück	42.—
Kupplungs-Griffe			
Leichtmetall			
19.210.00	A / Storz 110	per Paar	59.—

