

Artikel-Nr.

Preis

Verbandkoffer Vario 2

aus hochwertigem ABS, mit Wandhalterung,
als Koffer oder Schrank verwendbar
90°-Arretierung, variable Inneneinteilung
Format 25 x 9 x 14 cm, Farbe orange/rot

Inhalt

- 3 DermaPlast® Clean
- 1 DermaPlast® Pflasteretui
- 2 Sterets-Alkoholtupfer
- 2 DermaPlast® CoFix 4 x 4 cm
- 2 DermaPlast® CoFix 2.1 m x 6 cm
- 1 DermaPlast® Sparablanc transparent 5 m x 1.25 cm
- 2 DermaPlast® Comprigel steril 5 x 5 cm
- 2 DermaPlast® Comprigel steril 5 x 7.5 cm
- 2 DermaPlast® Comprigel steril 7.5 x 10 cm
- 1 Rhena® SportFix 4 cm x 5 m
- 1 Rhena® SportFix 6 cm x 3 m
- 1 Rhena® CombiFix Combiverband 8 cm x 4 m
- 2 Rhena® CombiFix Fingerverband 50 x 4 cm
- 5 DermaPlast® Stretch 6 cm x 4 m
- 1 DermaPlast® Kids plastic
- 1 DermaPlast® Sport, assortiert
- 1 DermaPlast® Sensitive Vlies 10 x 6 cm
- 1 Parapic Tupffeder
- 2 Bt à 4 Einweghandschuhe Vinyl
- 2 Dreiecktücher
- 1 DermaPlast® Alginat
- 1 Merfen® Spray, 30ml
- 1 Broschüre Erste Hilfe
- 1 Beutel à 5 Verbandklammern
- 1 Beutel à 12 Sicherheitsnadeln, assortiert
- 1 chirurgische Schere 13 cm
- 1 Pinzette schräg 9 cm
- 1 Hydrosorb® comfort
- 6 Omnistrip® Wundnahtstreifen 6 x 38 mm

61.130.00 Verbandkoffer Vario 2 188.—

Notfallkoffer Vario 3

aus hochwertigem ABS, mit Wandhalterung,
als Koffer oder Schrank verwendbar
90°-Arretierung, variable Inneneinteilung
Format 43 x 16 x 32 cm, Farbe orange/rot

61.135.00 Notfallkoffer Vario 3 312.—

61.250.00 **Verbandspatrone** IVP 10.—

61.255.00 **Verbandspatrone für Sanität** IVP 22.—

Beatmungskoffer

Koffer aus Aluminium mit blauem Band, rotem
Kreuz und Aufschrift "Beatmung" gekennzeichnet

Inhalt

- Beutelbeatmer Silikon Erwachsene Laerdal
- Maske Nr. 5 / Maske Nr. 3
- Beutelbeatmer Silikon Kinder Laerdal
- Maske Nr. 0 / Maske Nr. 2
- Sauerstoffdruckreduzierventil (4 l/min)
- Sauerstoffmaske mit Ringelschlauch
- 2 Sauerstoffreservoir
- Lieferung ohne O₂-Flasche

61.360.00 Beatmungskoffer 3'100.—



6.01

Artikel-Nr. Preis

Schaufelbahre

für Rückenverletzte, in der Mitte teilbar, Länge verstellbar 167 bis 200 cm, Breite 43 cm, Gewicht 10 kg



61.420.00 komplett mit Befestigungsgurten 1'300.—
 61.420.10 Trage- und Transporttasche 141.—

Tragbahre

Leichtmetall mit Textilgewebe, zusammenlegbar, Gewicht 7 kg



61.430.00 zusammengelegt 100 x 20 x 12 cm 645.—
 61.430.10 Tragetasche 107.—

Bergungstuch Tenta

Bergungstuch Tenta aus Stamoid mit Traggriffen an den Längsseiten 180 x 70 cm, inkl. Tragetasche

61.400.00 180 x 70 cm, inkl. Tragetasche 250.—

Woldecke (Acryl)

61.470.00 Grösse ca. 205 x 150 cm 70.—



Folien-Rettungsdecke

um Verletzte vor Witterung und Kälte zu schützen Gewicht 220 g, innen aluminiumbedampft

61.475.00 Grösse 220 x 160 cm 14.—



Rettungsweste-K.E.D.

zur Fixierung und Rettung von Verletzten aus engen, schwer zugänglichen Lagen, speziell für Rückenverletzte

- 1 Korsett aus Kunststoff mit biegsamen Kunststoffleisten (Röntgeneignung),
- 5 Gurtbänder mit Kunststoffschnallen
- 1 Kinn- und 1 Stirngurt,
- 1 Nackenkissen

61.520.00 komplett in Aufbewahrungstasche 490.—

61.521.00 Set mit 3 Stützkragen FERNO-LOC 150.—
 Grösse verstellbar



Vakuum-Matrasze ,REGA'

mit Hülle und Tragegriffen, röntgenstrahlendurchlässig

61.450.00 Masse 190 x 60 cm 1'150.—

61.450.02 Vakuum-Pumpe zu Matrasze ,REGA' VR11 220.—

Artikel-Nr.		Preis
57.140.	Weisser Mützenüberzug (Mützengrösse angeben)	31.—
62.110.00	Ärmelstulpen weiss mit Scotchlite-Reflexstreifen	39.—
62.120.00	Gamaschen Höhe 9 cm, mit Scotchlite-Reflexstreifen	33.—
55.220.12	Handschuhe Baumwolle, weiss	14.—
62.170.	Polizei-Bandeliergurt Leder, weiss mit Stablampenhalter	80.—
62.171.00	Stablampenhalter Leder mit Gurtschlaufe weiss	31.—
62.171.10	Leder mit Gurtschlaufe schwarz	31.—
Warnwesten geprüft nach EN471 mit Reflexstreifen und Klettverschluss, in Etui, Grösse L		
62.180.00	Aufschrift keine	signalrot 48.—
62.180.FW	Aufschrift ‚FEUERWEHR‘	signalrot 56.—
62.180.EL	Aufschrift ‚EINSATZLEITER‘	signalrot 56.—
62.180.PO	Aufschrift ‚POLIZEI‘	signalrot 56.—
62.180.SA	Aufschrift ‚SANITÄT‘	signalrot 56.—
62.180.KO	Aufschrift ‚KOMMANDO‘	signalrot 56.—
62.181....	Artikelnr. für Farbe	lemon 56.—
Einsatzleiter-Warngilet geprüft nach EN471, aus Stoff mit Reflexstreifen, Druckknopfverschluss, mit Brusttaschen für Handy und Funk, 1 Brusttasche mit Patte, 2 Seitentaschen, Flauschbänder für Name und Funktion. Farbe lemon		
62.196.	Rückenaufschrift ‚EINSATZLEITUNG FEUERWEHR‘	185.—
Verkehrs-Regenbekleidung FLEXO - geprüft und zertifiziert nach CE95 EN 471 (Warnkleidung) - Schutzklasse 3 - Obermaterial Flexotan, 100% wasserdicht - Farbe rot oder royal-blau, mit gelben Einsatzteilen fluoreszierend - Reflexstreifen 3M Scotchlite		
52.480.	Regenjacke FLEXO Grössen S bis XXL mit 2 Aussentaschen, Kragen zum Hochschliessen, Frontreissverschluss, Regenrinnenkonstruktion mit zusätzlichen Druckknöpfen, Schlaufe für Gradabzeichen, Flauschteil für Namensschild, Ärmel mit Gummizug, inkl. austrennbarem Futter	223.—
52.486.	Regenhose Grössen S bis XXL	110.—



Weitere Verkehrs-Allwetterjacken finden Sie auf Seite 5.12

Artikel-Nr. Preis

Signaltafeln

Aluminium, Normalformat, Reflex R2 HIP

63.141.30	Andere Gefahren	Nr. 1.30	178.—
63.142.01	Allgemeines Fahrverbot	Nr. 2.01	151.—
63.142.02	Einfahrt verboten	Nr. 2.02	151.—
63.142.32	Fahrtrichtung	Nr. 2.32 - 2.36	151.—
63.142.50	Parkverbot	Nr. 2.50	151.—
63.144.34	Umleitungstafel orange ohne Beschriftung	Nr. 4.34	236.—



Zusatz-Tafel

bei Feuerwehrmagazin,
und Aufschrift: ‚FEUERWEHR‘ Nr. 2.50

63.150.00	Grösse 50 x 20 cm, reflektierend	92.—
------------------	----------------------------------	-------------



Elektronenblitzlampe FRZ-Rund

Lichtaustritt rundum, zum Aufstecken auf
Faltsignale, mit 2 Batterien Art. Nr. 81.800.03
Masse: 19 x 9 x 35 cm

63.201 RO	Rundlinse rot (Einsatzleiter / Kommando)	293.—
63.201 GR	Rundlinse grün (Sammelplatz)	293.—
63.201 GE	Rundlinse gelb	293.—



Elektronenblitzlampe FRZ

Lichtaustritt zweiseitig, zum Aufstecken auf
Faltsignale, mit 2 Batterien Art. Nr. 81.800.03
Masse: 19 x 9 x 35 cm

63.211.02	Elektronenblitzlampe FRZ	257.—
63.212.02	Elektronenblitzlampe Star	227.—
63.222.02	Elektronenblitzlampe Flash LED 610 Betriebsdauer ca. 180 Stunden	257.—



Verlängerungsstange

Stahl verzinkt, zum Aufstecken auf Faltsignale
um die Sichtbarkeit der Lampen zu erhöhen,
Länge 100 cm

63.240.00	in Packtasche	71.—
------------------	---------------	-------------



Zusammenstellungs-Beispiel für Sammelplatz/Einsatzleiter

- Faltsignal 63.306.9N oder 63.307.9N	200.—
- Verlängerungsstange mit Tasche	71.—
- Elektronenblitz 63.201.GR oder 63.201.RO	293.—
Total	564.—

Artikel-Nr. Preis

Faltsignale TRIOPAN

Metallgestell, mit PVC Signalhülle, in Etui

N Seitenlänge 60 oder 90 cm, Rand rot fluoreszierend, Fläche weiss, Druck schwarz, darf nur auf abgesperrten Nebenverkehrsflächen verwendet werden

V Rand rot fluoreszierend
Fläche silber/weiss, reflektierend R1, erfüllt SSV Vorschrift SN 640871

X Rand rot transparent
ganzes Signal hochreflektierend R2

63.300.9V	Andere Gefahren	Nr. 1.30	390.—
63.300.9X	Andere Gefahren	Nr. 1.30	455.—
63.301.9V	Andere Gefahren FEUERWEHR	Nr. 1.30	390.—
63.301.9X	Andere Gefahren FEUERWEHR	Nr. 1.30	455.—
63.302.9V	Baustelle	Nr. 1.14	390.—
63.304.9V	Schleudergefahr OEL	Nr. 1.05	390.—
63.304.9X	Schleudergefahr OEL	Nr. 1.05	455.—
63.305.9V	Explosionsgefahr		390.—
63.302.9N	Andere Gefahren KOMMANDO		200.—
63.306.9N	Andere Gefahren SAMMELPLATZ		200.—
63.307.9N	Andere Gefahren EINSATZLEITER		200.—
63.308.9N	Andere Gefahren MATERIALDEPOT		200.—
63.350.9V	Kombi, jede Seite verschieden		410.—


Andere Ausführungen auf Anfrage



Absperrbock SF 57


kombiniert mit Signaltafelständer, Stahlrohr, rot / weiss lackiert mit Lampenhalter

63.400.02	mit Beschwerungsrost		139.40
63.420.00	Tafelhalter, mit Bride 1"	per Paar	66.—



Tafelständer

63.430.00	für Umleitungstafeln (ohne Umleitungstafel)		42.—
------------------	---------------------------------------------	--	------

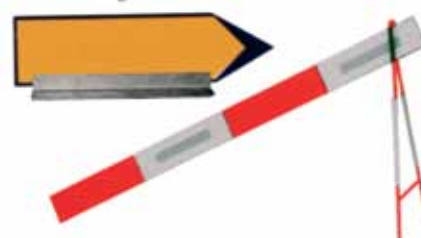

Lattenböckli SF 08

63.410.00	Stahlrohr rot / weiss lackiert		47.—
------------------	--------------------------------	--	------

Absperrlatten


Holz 15 x 2.4 cm, rot / weiss lackiert, mit Scotchlite-Streifen, silber

63.480.04	Länge 4 m		34.—
63.480.03	Länge 3 m		23.—

Fahrbahnschranke

aus Leichtmetall
rot / weiss mit Scotchlite-Reflexstreifen
Gewicht 14 kg
Masse geschlossen 95 x 32 x 12 cm

63.600.00	Ausziehbar bis 5 m		1'110.—
63.600.10	Signaltafelhalter	Stahl verzinkt	64.—
63.600.20	Lampenhalter	Stahl verzinkt	64.—

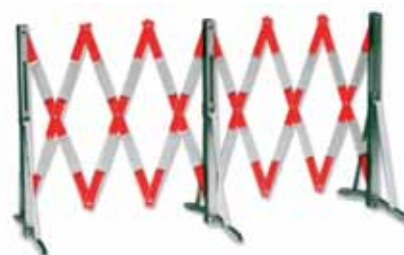

Artikel-Nr. Preis

Absperrpfahl verzinkt
Ø 12 mm mit angeschweisster Öse

63.450.12 Länge 120 cm 45.—



Absperrband
Plastik rot / weiss, Breite 8 cm

63.700.00 Länge 500 m, in Kartonbox 26.—



Absperrband
Plastik rot / weiss, Breite 8 cm,
verstärkte Ausführung
Aufschrift: ‚FEUERWEHR-SPERRZONE‘

63.701.FW Länge 500 m, in Kartonbox 32.—
63.710.00 Länge 250 m, fadenverstärkt auf Spule 55.—



Leitkegel
aus Weichplastik rot / weiss

63.760.50 normal weiss **Höhe 50 cm** 19.—
63.762.50 reflektierend R1 44.—
63.763.50 reflektierend R2 schwarzer Fuss 72.—
63.764.50 reflektierend R2 Molan 82.—

63.760.75 normal weiss **Höhe 75 cm** 46.—
63.762.75 reflektierend R1 77.—
63.763.75 reflektierend R2 schwarzer Fuss 82.—
63.764.75 reflektierend R2 Molan 92.—



Zubehör

63.765.00 **Signaltafelhalter** zu Leitkegel 31.—
63.767.50 **Beschwerungskette** zu Leitkegel 50 cm 36.—
63.767.75 **Beschwerungskette** zu Leitkegel 75 cm 42.—

Eflare 710-er Serie

ATEX-Zertifizierung: Ex ic II CT4GC
Sichtbarkeit: über 1 km bei Nacht; Gehäusematerial: ABS, fluoreszierend; Batteriekappe: ABS; 360°Linse: Polycarbonat, splitterfrei; 2 hochfeste Klammern; 2 Ösen für Schulterriemen

Höhe der Lampe 20.5 cm
Max. Durchmesser der Lampe 7.8 cm
Durchmesser Standfuss (Option) 16.0 cm
Gewicht: (inkl. Batterien) ca. 459 gr
Stromversorgung: 2 Batterien LR20 1.5 Volt rund



63.230.00 **LED Blitz-Warnleuchten** 448.—
4er Set ohne Batterien

63.232.00 **LED Blitz-Warnleuchte EF710** 138.—
8 gelbe LED mit optimierter Fresnet-Linse
inkl. Batterien



63.231.10 **Adapter Triopan / Molan E-flare** 22.—
zum Befestigen von Eflare-Leuchten auf
Triopan Faltsignalen und Molan Leitkegeln

Artikel-Nr. Preis

Mastgurten

Polyestergurt mit Zweidornschnalle und Sicherheitskarabiner

65.220.01 Grösse 1 86 - 110 cm 458.—
 65.220.02 Grösse 2 110 - 130 cm 458.—



Steigeisen

mit Trittsohle komplett

65.250.00 mit Ledergarnitur per Paar 427.—



Gummihandschuhe

55.240.10 bis 10'000 Volt geprüft per Paar 57.30



Erdungs- und Kurzschlussgerät

Einhänge-Phasenklemmen aus Bronze, verzinkt für Drähte von Ø 4 - 16 mm, montiert auf isolierten Stangen mit Handschutzgriffen, eingebaute Spannungs-Prüflampe

65.300.04 für 4 - Leiter 690.—
 65.300.05 für 5 - Leiter 830.—
 65.300.06 für 6 - Leiter 950.—



65.300.10 Erdungsseil, Cu 25 mm², Länge 10 cm 239.—
 65.300.20 Erdungsspiess, mit Aufwickelvorrichtung 186.—
 65.300.30 Tragtasche, aus Stamoid 266.—
 65.300.35 Transportkiste, aus Holz, Masse 36 x 9 x 106 cm 370.—



Verankerungspfähle verzinkt

65.430.12 Ø 20mm mit offenem Kettenglied angeschweisst 68.—
 65.430.03 aus Meisselstahl, mit Öse, Länge 35 cm 35.—



Kabelschere

mit Hebelübersetzung und ausschwenkbarem Messerkopf, Stahlrohrschenkel isoliert, bis 10'000 Volt geprüft

65.500.00 Länge 60 cm 282.—



Werkzeugtasche

65.510.00 Leder schwarz, Grösse 13 x 25 cm, leer 107.—

Werkzeuge

65.530.00 Linienzange (Kombizange), isoliert 27.—
 65.540.04 Rollgabelschlüssel, Chrom-Vanadium 37.50
 65.550.04 Schraubenzieher Grösse 4 mm 12.20
 65.550.07 Schraubenzieher Grösse 7 mm 16.—
 65.552.00 Spannungsprüfer 14.—



Artikel-Nr. Preis

Seilspannklemme NOK

zum Spannen von Drähten

65.460.01	Ø 3 - 8 mm	Ø 6 - 35 mm ²	168.—
65.460.02	Ø 5 - 10 mm	Ø 16 - 70 mm ²	182.—



Seilzugapparat

Gehäuse aus Leichtmetall, mit Standardausrüstung inkl. 20 m Zugseil

67.100.10	HIT 10, Zugkraft 1'000 kg	Gewicht 6.4 kg	740.—
67.100.16	HIT 16, Zugkraft 1'600 kg	Gewicht 12.0 kg	1'080.—



Stahldrahtseil


für Verankerungen, extra weich, Ø 7 mm mit 2 Schlaufen und Klemmbriden

65.410.20	Länge 20 m	93.60
65.410.30	Länge 30 m	137.—



Drahtseilhaspel

67.108.01	Stahl verzinkt, für Drahtseile bis ca. 50 m (ohne Seil)	52.—
------------------	---------------------------------------------------------	-------------



Rettungssäge Twin Saw CRE 2326

Gegenläufige Doppelblatt Rettungssäge
Reaktionsfreier Schnitt durch gegenläufige Sägeblätter, schneidet alle Materialien auch Verbundwerkstoffe (ausgenommen Beton, Stein und Mörtel)

Technische Daten

Anschlussleistung	2'300 W 230 V
Gewicht	9.2 kg
Schnitttiefe	65/90 mm

67.220.00	CRE 2326 Rettungssäge-Set 470	Richtpreis 5'100.—
	bestehend aus Rettungssäge, 1 Satz Sägeblätter je 1 Paar CMB 210 / CMB 260 Werkzeugset, Schmiermittel, Maul- & Imbusschlüssel	



67.228.20	Transportbox	390.—
67.228.80	Kühlschmiermittel 1 Liter	56.—
67.228.36	Sägeblattsatz Hartmetall CMB Ø 235mm	750.—
67.228.37	Sägeblattsatz Hartmetall CMB Ø 260mm	760.—



Stihl MS 460-R Rettungssäge

Kraftvolle Hochleistungssäge für Rettungseinsätze und Brandbekämpfung. Triebwerk mit enormem Leistungsvermögen bereits im mittleren Drehzahlbereich. Mit Spezialkette. Für deutlich längere Einsatzdauer besitzen die Schneidezähne eine Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten.

Hubraum	76.5 cm ³
Leistung	4.4/6.0 kW/PS
Gewicht ohne Schiene / Kette	7.0 kg
Leistungsgewicht	1.6 kg/kW
Oliomatic Sägekette Teilung / Typ	3/8" Rapid Duro R

67.300.46	Stihl MS 460-Rettungssäge	2'495.—
------------------	---------------------------	----------------



Artikel-Nr.

Preis

Turboventilator ES mit Elektromotor

gemäss CE Norm

Garantie: 2 Jahre / Motor 1 Jahr

Merkmale

- Ventilationsmethode: Belüftung durch Überdruck bis 30'000 m³ / h
- kompakt, tragbar, handlich, stabil
- kann in jedem Fahrzeug mitgeführt werden
- Turbine aus Kunstharz, Nabe aus Aluminium
- leicht zu bedienen, umweltfreundlich
- Geräuschpegel wesentlich niedriger als Ventilator mit Verbrennungsmotor
- Rahmen epoxydbeschichtet, Farbe rot RAL 3'000

Zubehör

67.448.00 Anlaufstrombegrenzer zu ES 230

342.—

Anwendung

rasche Entlüftung für optimierten Einsatz (bessere Sicht, niedrige Temperaturen) und Verminderung der Vergiftungsgefahr

Leistung

ES 230

Motorleistung	2'200 W
Verbrauch (Generator ab 8 kVA)	ca. 14.80 A
Netzanschluss	230 V einphasig
Schutzart	IP 55
Gewicht	35.5 kg
Masse L x H x T	51.5 x 49 x 41.5 cm
Ausgangsgeschw. des Luftstroms	140 km / h
Nennleistung	10'000 m ³
Ansaugleistung	+ 20'000 m ³
Gesamtluftleistung	30'000 m ³

67.442.30 ES 230

3'700.—



ESX 230, zertifiziert EEx de IIB T5

Motorleistung	2'200 W
Verbrauch	< 6 A
Netzanschluss mit EX-Stecker 16 A	400 V dreiphasig
Schutzart	IP 55 EEx d
Gewicht	53 kg
Masse L x H x T	51.5 x 49 x 41.5 cm
Ausgangsgeschw. des Luftstroms	ca. 140 km / h
Nennleistung	10'000 m ³
Ansaugleistung	+ 20'000 m ³
Gesamtluftleistung	30'000 m ³

67.442.3E ESX 230

5'400.—




Grundidee der Serie 200

Erzeugung eines Luftstrahls bei gleichzeitigem Ansaugen zusätzlicher Umgebungsluft (Injektorprinzip durch Luftgeschwindigkeit bis 170 km / h)



Easy Pow'Air Technologie

Optimale Sicherheit für den Bediener

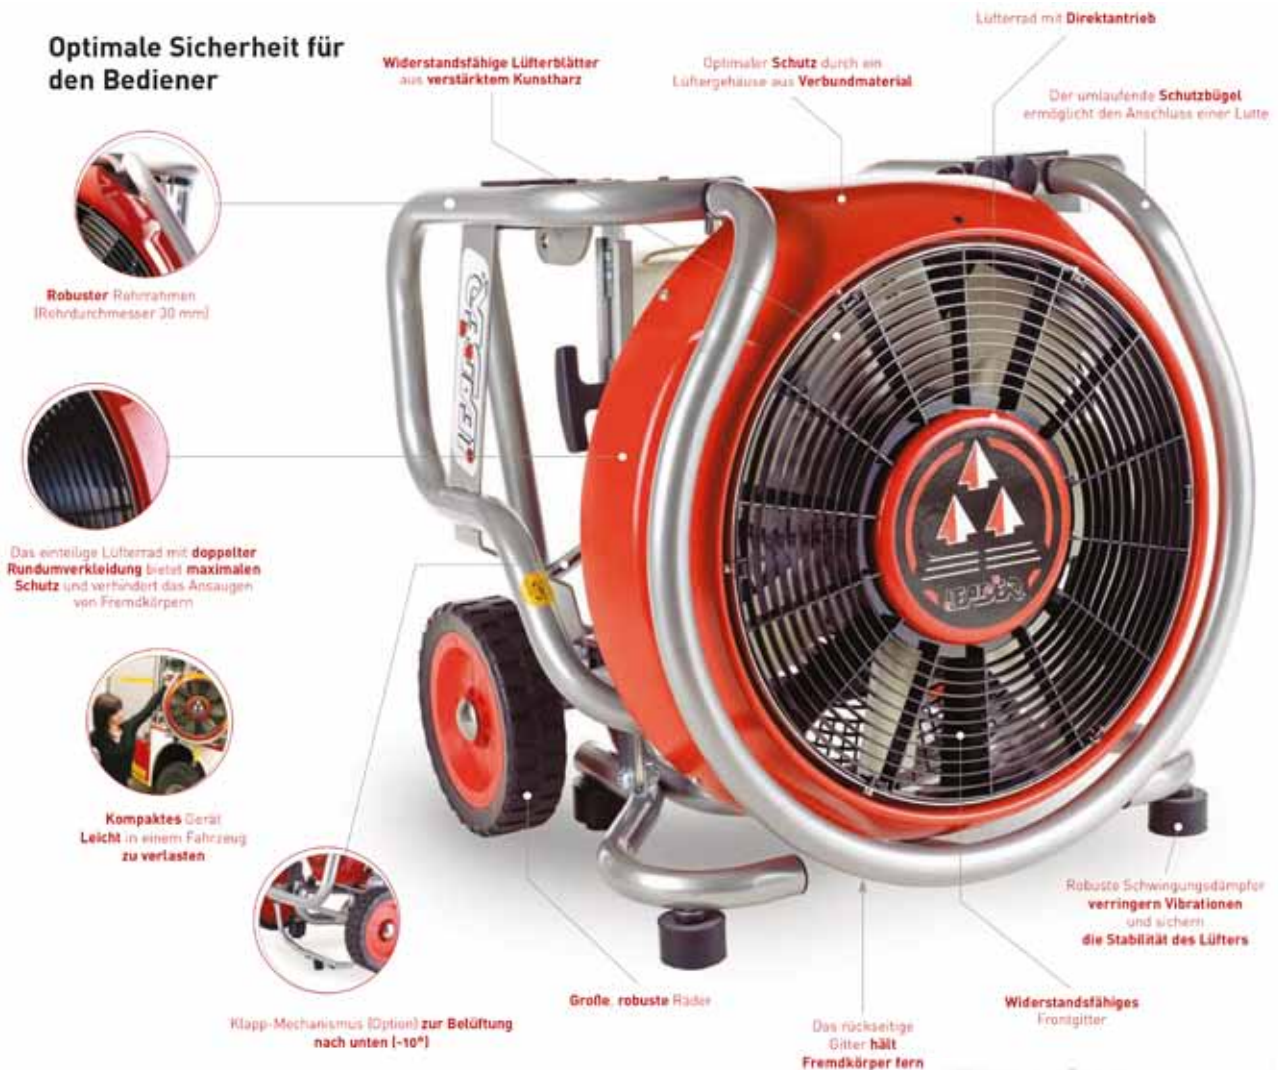

5 entscheidende Vorteile

Konstante Lüftungs-Effizienz in einem Bereich von 2 bis 6 Metern von der Belüftungsöffnung. Die Easy Power Air-Lüfter bieten einen wesentlich grösseren Arbeitsbereich.

Verringertes **Lärmniveau** für die Einsatzkräfte aufgrund der weiter entfernten Positionierung, und zwar **4 dB(A) pro 2 Meter**.

Ein sehr **hohes Leistungsniveau**

Automatische Neigungsverstellung. Durch Anheben des Transportbügels nimmt der Lüfter **automatisch einen Neigungswinkel von 10°** ein. Eine stufenlose Feineinstellung der Neigung zwischen +10° und max. +20° ist ebenfalls möglich.

Belüftung **unter schwierigen Einsatzbedingungen**. Da der Lüfter nach hinten versetzt und max. in der Neigung verstellbar ist, ist eine Belüftung auch unter schwierigen Einsatzbedingungen gewährleistet.

- Hoch gelegene Türen und Fenster
- Hauseingänge mit vorgelagerter Treppe und Podest
- Treppenhäuser

2 Jahre Garantie auf Teile und Handarbeit



Artikel-Nr.

Preis

Hochleistungslüfter MT, mit Verbrennungsmotor

Easy Pow'Air Technologie

Merkmale

Automatische Einstellung des Neigungswinkel

beim Hochziehen des Traggriffes stellt sich der Lüfter automatisch in den optimalen Neigungswinkel ein

Entfernung 2 bis 6 Meter

konstante Leistungsfähigkeit aus einer Entfernung von 2 bis 6 Meter

Geräusch 93 dBA bei 3 Meter

dank der grösseren Entfernung zwischen Lüfter und Einsatzstelle

Kompakt

kann in jedem Fahrzeug mitgeführt werden

Handlich und stabil

dank seiner grossen und breiten Räder ist der MT-Lüfter sehr handlich, auch auf lockerem Gelände

Verstärkte Turbine

Schutzhülle mit Epoxy Beschichtung

Feine Einstellung zwischen +10° und +20°

diese Neigungswinkel sind zur Überwindung von Stufen und Vortreppen besonders geeignet. Ein Zubehör (Klapp-Mechanismus) ermöglicht eine -10° Positionierung.

Automatische Abschaltung bei Ölmenge

Zubehör

Abgasschlauch, Länge 2.5 m

Die angegebenen Luftmengen wurden im Freien ermittelt, die Gewichtsangaben sind Leergewichte. Die Angaben zur Betriebsdauer sind Schätzwerte. Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von den Einsatzbedingungen ab.

MT 236 Easy

Leistung	43'100 m ³ /h
5.5 PS Honda	
Laufzeit mit einer Tankfüllung	2 h 10 Min.
Aussenmasse B x H x T	55 x 55 x 49 cm
Gewicht	42 kg

67.432.36

MT 236 Easy

3'415.—

MT 245 Easy

Leistung	51'200 m ³ /h
6.5 PS Honda	
Laufzeit mit einer Tankfüllung	2 h
Aussenmasse B x H x T	72 x 72 x 62 cm
Gewicht	52 kg

67.432.45

MT 245 Easy

4'415.—



Artikel-Nr.		Preis
	MT 280 Easy	
	Leistung	85'200 m ³ /h
	11,7 PS Honda	
	Laufzeit mit einer Tankfüllung	1 h 20 Min.
	Aussenmasse B x H x T	72 x 78 x 62 cm
	Gewicht	69 kg
67.432.80	MT 280 Easy	4'970.—



	MT 296 Easy	
	Leistung	96'000 m ³ /h
	16 PS zwei Zylinder Briggs & Stratton - 4 Takt - Typ Vanguard	
	Laufzeit mit einer Tankfüllung	1 h 50 Min.
	Aussenmasse B x H x T	72 x 78 x 62 cm
	Gewicht	73 kg
67.432.96	MT 296 Easy	7'300.—



Abdeckhaube

schützen Sie Ihren Hochleistungslüfter

Merkmale

- schützt den Hochleistungslüfter während der Lagerung
- Haube aus Polyester mit PVC-Schicht
- Farbe rot und schwarz
- Distanz zum Boden ca. 30 mm

67.449.01	für MT 236	160.—
67.449.02	für MT 260 und MT 296	130.—
67.449.03	für ES 230 und ESX 230	100.—



Hochleistungslüfter E 16 R

Stufenlos regelbar (mit integrierter Anlaufstrombegrenzung), Betrieb mittels Generatoren ab 5 kVA bzw. Netzbetrieb ab 13 A problemlos möglich, kann an 230 Volt Hausinstallation betrieben werden. Digitale Leistungsanzeige mit Leuchtdisplay. Stufenlose Neigungsverstellung mittels Gasdruckzylinder. Grosse, geländegängige Räder für leichtes Handling

Luftleistung eff. (Injektionsprinzip):	>30'000 m ³ /h
Luftleistung AMCA240	14'900 m ³ /h
Motor	E-Motor 230 V / 2,2 kW, stufenlos regelbar
Anschlusskabel	2 m
Schutzklasse	IP54
Netzbetrieb	230 V / 2.2 kW
Luftaustrittsdurchmesser	ca. 16" (410mm)
Abmessungen (B x T x H)	545 x 490 x 545 mm
Gewicht	ca. 45 kg

67.450.00	Hochleistungslüfter E 16 R	2'990.—
------------------	-----------------------------------	----------------





 **holmatro**
industrial & rescue equipment

Wir beraten Sie gerne, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung!


Artikel-Nr.

Preis

Hebekissen holmatro HKB 8 bar

aus hochwertigem Neopren mit Gewebeeinlagen aus Aramidfasern (Kevlar®), Oberfläche mit Waffelprofil, max. Berstdruck 4 bis 7-facher Betriebsdruck

	Typ HKB	Masse in cm	Gewicht in kg	Hubkraft max in t	Hubhöhe max. in cm	Preis
67.650.05	5	26 x 26 x 1.9	1.0	4.8	15.0	1'250.—
67.650.11	11	38 x 38 x 2.2	3.6	11.0	21.0	1'530.—
67.650.20	20	51 x 51 x 2.2	6.5	20.0	28.5	2'010.—
67.650.24	24	100 x 32 x 2.2	7.1	24.0	21.0	2'340.—
67.650.29	29	61 x 61 x 2.2	8.5	29.0	34.0	2'380.—
67.650.40	40	72 x 72 x 2.5	11.8	40.0	40.0	3'380.—
67.650.67	67	92 x 92 x 2.5	20.0	67.0	51.0	4'720.—

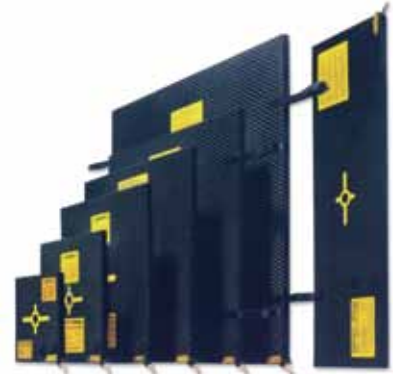

Steuerventil holmatro SCV 10 U

Fittingbauweise mit Sicherheitsventil

67.661.10 für 1 Hebekissen 8 bar **—.—**



Steuerventil holmatro SCV 10 U

Fittingbauweise mit Sicherheitsventil

67.661.20 für 2 Hebekissen 8 bar **—.—**



Profi Doppelsteuerorgan holmatro UDC 8 U

in Kunststoffgehäuse zum Bedienen von 2 Hebekissen, mit Totmannschaltung und eingebauten Sicherheitsventilen 8.5 bar

67.660.20 mit Tragriemen **1'140.—**



Druckluftschläuche holmatro

aus PVC verstärkt, inkl. Anschlusskupplungen

67.666.05	gelb	Länge	5 m	107.—
67.666.10	gelb	Länge	10 m	125.—
67.667.05	blau	Länge	5 m	107.—
67.667.10	blau	Länge	10 m	125.—
67.668.05	rot	Länge	5 m	107.—
67.668.10	rot	Länge	10 m	125.—



Druckreduzierventil

für den Anschluss an 200 und 300 bar Pressluftflaschen, mit 1.5 m Schlauch

67.663.00 Hinterdruck von 1 - 12 bar verstellbar **383.—**



Alle holmatro-Geräte und Schläuche sind mit Vetter -Geräten kombinierbar!

Artikel-Nr.

Preis

Hebekissen Vetter

Betriebsdruck 8 bar, aus Neopren mit Stahldraht-
einlagen

	Typ HKB	Masse in cm	Gewicht in kg	Hubkraft max in t	Hubhöhe max. in cm	Preis
67.600.10	V10	37 x 37 x 2.5	4.5	10.0	20.3	990.—
67.600.12	V12	52 x 32 x 2.5	5.5	12.0	20.0	1'040.—
67.600.18	V18	52 x 47 x 2.5	8.0	17.7	27.0	1'260.—
67.600.24	V24	62 x 52 x 2.5	10.3	24.0	30.6	1'360.—
67.600.25	V24L	102 x 31 x 2.5	10.0	24.0	20.1	1'510.—
67.600.31	V31	69 x 65 x 2.5	17.0	31.4	37.0	2'420.—
67.600.40	V40	78 x 69 x 2.5	19.8	40.0	40.2	2'710.—
67.600.54	V54	86 x 86 x 2.5	26.0	55.0	47.8	3'220.—
67.600.68	V68	95 x 95 x 3.0	39.0	68.0	52.0	4'020.—



Einzelsteuerorgan 8 bar

in Fittingbauweise mit Sicherheitsventil

67.612.10 für Hebekissen 8 bar **313.—**



Einzelsteuerorgan 1.5 bar

in Fittingbauweise mit Sicherheitsventil

67.712.10 für Dichtkissen 1.5 bar **235.—**

Doppelsteuerorgan 8 bar

in GFK-Gehäuse, mit Totmannschaltung und Si-
cherheitsventilen, für 2 Hebekissen 8 bar

67.610.20 komplett mit Tragriemen **1'000.—**

Doppelsteuerorgan 1.5 bar

in GFK-Gehäuse, mit Totmannschaltung und
Sicherheitsventilen, für 2 Dichtkissen 1.5 bar

67.710.20 komplett mit Tragriemen **940.—**



Druckreduzierventil

für den Anschluss an 200 und 300 bar Flaschen, für
beide Systeme

67.630.00 Hinterdruck von 1 -12 bar einstellbar **383.—**



Druckluftschläuche

67.645.10	(8 bar	rot	Länge 10 m)	125.—
67.646.10	8 bar	gelb	Länge 10 m)	125.—
67.745.10	(1.5 bar	grün	Länge 10 m)	125.—
67.746.10	1.5 bar	blau	Länge 10 m)	125.—



Dichtkissen 1.5 bar

für Rohre und Gullys

67.700.10	Typ 10 - 20	424.—
67.700.20	Typ 20 - 40	710.—
67.700.30	Typ 30 - 60	1'080.—
67.700.50	Typ 50 - 100	2'190.—
67.700.80	Typ 60 - 120	4'860.—



Artikel-Nr.

Preis

Rohr- und Kanaldichtkissen LAMPE 1 bar				
Kevlargewebe mit Neoprenbeschichtung				
67.750.00	Typ 0	8 - 20 cm Ø		680.—
67.750.01	Typ 1	10 - 40 cm Ø	Gewicht 2.0 kg	1'010.—
67.750.02	Typ 2	20 - 60 cm Ø	Gewicht 4.4 kg	1'850.—
67.750.03	Typ 3	50 - 100 cm Ø	Gewicht 9.0 kg	5'400.—
67.750.04	Typ 4	50 - 130 cm Ø		8'060.—
67.750.05	Typ 5	100 - 160 cm Ø		20'790.—



Rohr- und Kanaldichtkissen LAMPE 1 bar mit Bypass				
Kevlargewebe mit Neoprenbeschichtung, mit 1 Durchgang, Ø 75 cm, Anschlüsse Storz 75, einseitig mit Blindkupplung und Anschluss Storz 25 mit Blindkupplung				
67.752.01	Typ 1	15 - 40 cm Ø		—.—
67.752.02	Typ 2	20 - 60 cm Ø		4'780.—
67.752.03	Typ 3	50 - 100 cm Ø		8'330.—
67.752.04	Typ 4	50 - 130 cm Ø		11'370.—



Spezial-Füllschläuche für Dichtkissen				
Druckluftschlauch mit Cordeinlagen und Spezialkupplungen				
67.764.02	Länge	2.0 m		112.—
67.764.05	Länge	5.0 m		138.—
67.764.10	Länge	10.0 m		168.—



Spezial-Füllarmatur 1 bar				
für den direkten Anschluss an Atemluftflaschen 200 und 300 bar, Handanzug, Steuerung über Flaschenventil				
67.770.00	mit Pneuffüllventil			545.—



Sicherheits-Füllarmatur 1 bar				
Luftzufuhr durch Druckreduzierventil oder eine andere Luftquelle bis 12 bar. Beliebig viele Sicherheitsarmaturen können zusammengekoppelt werden				
67.772.00	mit Füllhahn und Entleerungsventil			323.—



Druckwächter-Sicherheitsarmatur 1 bar				
Luftzufuhr wie Sicherheits-Füllarmatur, zusätzlich mit Hinterdrucksteuerung einstellbar von 0 - 1 bar, füllt den geringsten Verlust in Kissen und Schlauch automatisch nach				
67.775.00	Druckwächter-Sicherheitsarmatur			475.—

Druckreduzierventil				
für den Anschluss an 200 und 300 bar Pressluftflaschen, mit 1.5 m Schlauch				
67.630.00	Hinterdruck von 1 - 12 bar verstellbar			332.—



Artikel-Nr. Preis

Rettungsmesser
 patentiertes Rettungsmesser mit auswechselbarer Klinge für Feuerwehren und Polizei etc. Mit dem schweren Kopf können selbst dicke Scheiben eingeschlagen werden. Länge 240 mm, Gewicht 460 g

68.100.02 Rettungsmesser 140.—



Werkzeugkasten DIN 14881-FWKa
 Handwerkzeugkasten in FireBox® made by Zarges nach DIN 14880-3-M mit Alu-Einteilung sowie Aufschrift ‚Handwerkzeug‘
 Masse: 60 x 40 x 15 cm / Gewicht 23.5 kg

68.122.00 Werkzeugkasten DIN 14881-FWKa 890.—



SOS-Tool
 Multifunktionswerkzeug, verwendbar als Axt, Spaten, Hebeisen, Säge, Blechaufreisser etc.
 Gewicht 2.7 kg

68.160.00 SOS-Tool in Koffer 440.—
 68.160.02 SOS-Tool in Kunstlederetui 434.—
 68.163.00 Wandhalter für Koffer 60.30
 68.163.02 Wandhalter für Etui 55.20



Schwanenhalschaufel
 mit gehärteter Spitze, Eschenstiel

68.210.06 Schwanenhalschaufel 29.40



Handbeil SF
 mit Eschenstiel, Gewicht 1 kg

68.300.10 Handbeil SF 30.40



Brechaxt ZG
 mit Eschenstiel

68.310.00 Brechaxt ZG 110.—



Feuerwehrbeile
 mit Stahlstiel und Gummigriff

68.320.00 Standardmodell 26.—
 68.320.20 Modell DIN 31.20
 68.322.00 Beiltasche für beide Modelle 29.40



Kugelschlagapparat
 für Kaminreinigung komplett mit 10 m Seil, 2 kg Eisenkugel und Stern Ø 20 cm

66.500.00 Kugelschlagapparat 320.—

Artikel-Nr.		Preis	
	Brecheisen mit Geissfuss, Länge 80 cm		
68.400.08	Brecheisen	54.20	
	Hebeisen Länge 150 cm		
68.400.15	Hebeisen	102.—	
	Blechaufreisser Länge 65 cm		
68.410.00	Blechaufreisser	157.—	
	Vorschlaghammer mit Eschenstiel, Gewicht 5 kg		
68.500.50	Vorschlaghammer	59.—	
	Handfäustel mit Eschenstiel, Gewicht 1 kg		
68.510.10	Handfäustel	12.90	
	Pickel		
68.600.03	Normalmodell mit Eschenstiel, Gewicht 3.0 kg	46.—	
68.600.04	Leichtes Modell ZS mit Eschenstiel, Gewicht 2.0 kg	41.—	
	Bolzenschneider		
68.700.45	Länge 45 cm	47.—	
68.700.75	Länge 75 cm	88.—	
	Kunststoffbehälter RAKO stapelbar, grau, Normmass auf EURO-Paletten abgestimmt, ohne Deckel		
69.434.22	Masse 30 x 40 x 22 cm - ca. 20 Liter	24.—	
69.446.17	Masse 40 x 60 x 17 cm - ca. 30 Liter	37.—	
69.446.22	Masse 40 x 60 x 22 cm - ca. 40 Liter	43.—	
69.446.32	Masse 40 x 60 x 32 cm - ca. 60 Liter	54.—	
	Deckel zu Kunststoffbehälter RAKO mit Scharnierhaken und Schnappverschluss		
69.434.00	30 x 40 cm	11.10	
69.446.00	40 x 60 cm	16.—	